※施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。

’89, 06,

形名	大きさ (W)	ガラス球 形式	ガラス球 径 (mm)	全長 (mm)	光中心距離 (mm) 注1	フィラメント形状・寸法 形状	径 (mm)	長さ (mm)	初特性 光束 (lm)	消費電力	効率 (lm/W)	動特性 光束 (lm)	消費電力 (W)	規定点灯時間 (H)	定格寿命 (H)	適合灯器型式 注2
JF6,6A45WS	45	T13	φ14以下	55以下	25 $^{+0}_{-0,5}$	C-8 (円筒)	1,5±0,25	2,1±0,25	585以上 (660)	45±4	(14,7)	530以上 (590)	54以下	660	1, 000	FLU-9A, FLB-9B
JF6,6A65WSF	65			60以下		C-6 (偏平)	2,2±0,25	3,2±0,25	1, 060以上 (1, 140)	65±5	(17,5)	1, 020以上 (1, 065)	78以下	300	500	FLB-9C/-9CⅡ , FLU-9DR/-9DL
JF6,6A100WSF	100						3,6±0,25	3,5±0,25	2, 050以上 (2, 200)	100±8	(22,0)	1, 850以上 (1, 980)	120以下			FMU-8/-8Ⅱ, FHB-6 FHB-3/4, FHU-4
JF6,6A150WSF	150						4,2±0,25	5,1±0,25	3, 200以上 (3, 450)	150±11	(23,0)	2, 900以上 (3, 100)	180以下			FHB-6Ⅱ
JF6,6A200WSF	200	T14	φ15以下				4,2±0,25	7,3±0,25	4, 600以上 (4, 800)	200±16	(24,0)	4, 000以上 (4, 100)	240以下			FMB-7/-7Ⅱ, FHU-1/-2/-3/-5 FHB-3/4
JF6,6A45WS3	45	T13	φ14以下	55以下		C-8 (円筒)	1,5±0,25	2,0±0,25	740以上 (840)	45±4	(18,7)	666以上 (756)	54以下	660	1, 000	FMU/B-39N/-39NⅡ/-39S/-39SⅡ, FLU/B-39N
JF6,6A65WSF3	65			60以下		C-6 (偏平)	1,9±0,3	4,0±0,3	1, 150以上 (1, 350)	65±5	(20,8)	1, 040以上 (1, 210)	78以下	300	500	FMU/B-39W/-39WⅡ, FLU/B-39S/W
JF6,6A100WSF3	100						3,0±0,3	4,3±0,3	2, 100以上 (2, 300)	100±8	(23,0)	1, 890以上 (2, 070)	129以下			FHB-36, FMB-37/-37Ⅱ, FMU-38/-38Ⅱ FMU-39NS/SS/WS & NSⅡ/SSⅡ/WSⅡ
JF6,6A150WSF3	150						4,2±0,3	5,1±0,3	3, 250以上 (3, 550)	150±11	(23,7)	2, 900以上 (3, 150)	183以下			FHU-34, FHB-33/34, FHB-36Ⅱ
JF6,6A200WSF3	200	T14	φ15以下				4,2±0,3	7,3±0,5	4, 900以上 (5, 300)	200±16	(26,5)	4, 410以上 (4, 770)	252以下			FHU-33, FHB-33/34
JF6,6A275WSF3	275						6,1±0,5	7,1±0,5	6, 600以上 (7, 670)	275±21	(27,9)	5, 940以上 (6, 900)	330以下			FHU-31/-32/-35

注1　光中心距離は基準面からフィラメント有効外径の最上部までの距離をいう。

2　FHB-6/-6Ⅱ/-36/-36Ⅱ, FMB-37/-37Ⅱ/-39*/-39*Ⅱ等は、1台の灯器に同じ容量で2個の電球を使用します。 FHB-3/4やFHB-33/34は容量が異なり2個使います。

口金構造図

径
光中心距離
全長
基準面

円筒フィラメント
（ S タイプ）
（S3 タイプ）

偏平フィラメント
（ SF タイプ）
（SF3 タイプ）
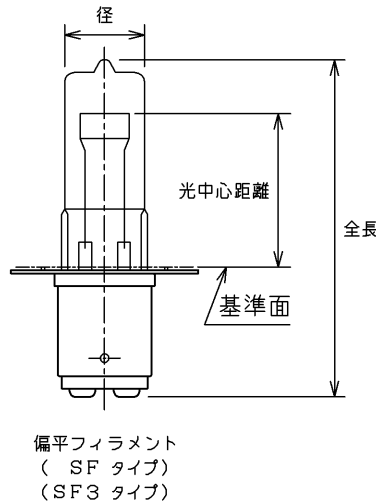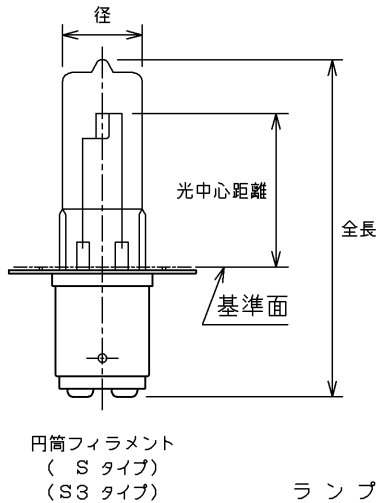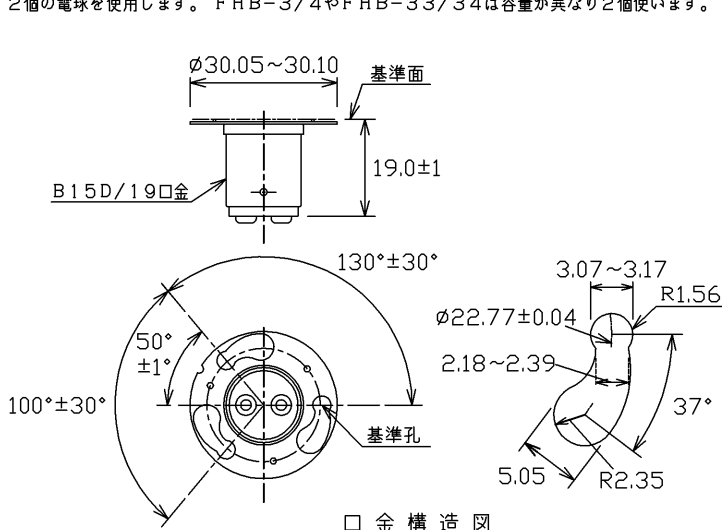
ランプ構造図

注 ・構造図には、シェル（磁器）を明示していません。
・ガラス（石英）バルブは素手で触らないでください。
・交換は、口金かランプソケットをもってください。
・灯器毎に容量が決まっていますので、ご注意ください。
・明るさは減りますが、例えばFMB-7型（200W）に100Wも使えます。

包装概略寸法（mm）

包装数	幅	奥行	高さ
1 本	76	31	31
10 本	163	78	65
50 本	415	175	90

上記は、実梱包（保管）で、出荷時の寸法とは、異なります。

承認 APPROVED BY	担当 CHARGED BY	名称 TITLE
井　手	百　海	東芝航空標識灯部品 仕様書　航空局　灯仕第231号改4 航空照明用ハロゲン電球（S, SF型）
		形名 MODEL NO.　参　考　図
		図面番号 DRAWING NO.　A-EFA-21723-5
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION　尺度 SCALE —　単位 UNITS mm